

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Reparation af spåntag:



Reparationsværktøjer:

1. Sømudtrækker
 - til sømudtræk og skæring af søm under træspån
 - til at lirke søm ud
2. Savklinge
 - for oversaving af søm
3. Brækjern
 - til at lirke træspån op
 - til sømudtræk fra træspån


Hvis taget trænger til at blive rensset for alger og begroninger

Hvis der skal fjernes mos/alger og begroninger fra træspåntag, så undgå at bruge mekanisk trykspuling idet det kan ødelægge mere end godt er, hellere bruge en almindelig haveslange og en almindelig

gulvskrube og lad taget få lov til at tørre godt ud før evt. træoliebehandling enten med trætjæreolie med eller uden farvepigment, træolieprodukt eller en oliebaseret træbejdse.


Reparationer af træspåntag hvor der skal fjernes et træspån fra et eksisterende tag

De to træspån ovenover det ødelagte træspån lirkes forsigtigt op så sømhovederne på det ødelagte træspån kommer til syne. Det ødelagte træspån lirkes forsigtigt op og sømmene kan derefter enten trækkes ud eller skære over med savklinge eller sømudtrækkeren. Derefter trækkes det ødelagte træspån forsigtigt ud. I stedet for at bruge brækjern kan der anvendes en trækile som bankes ind.

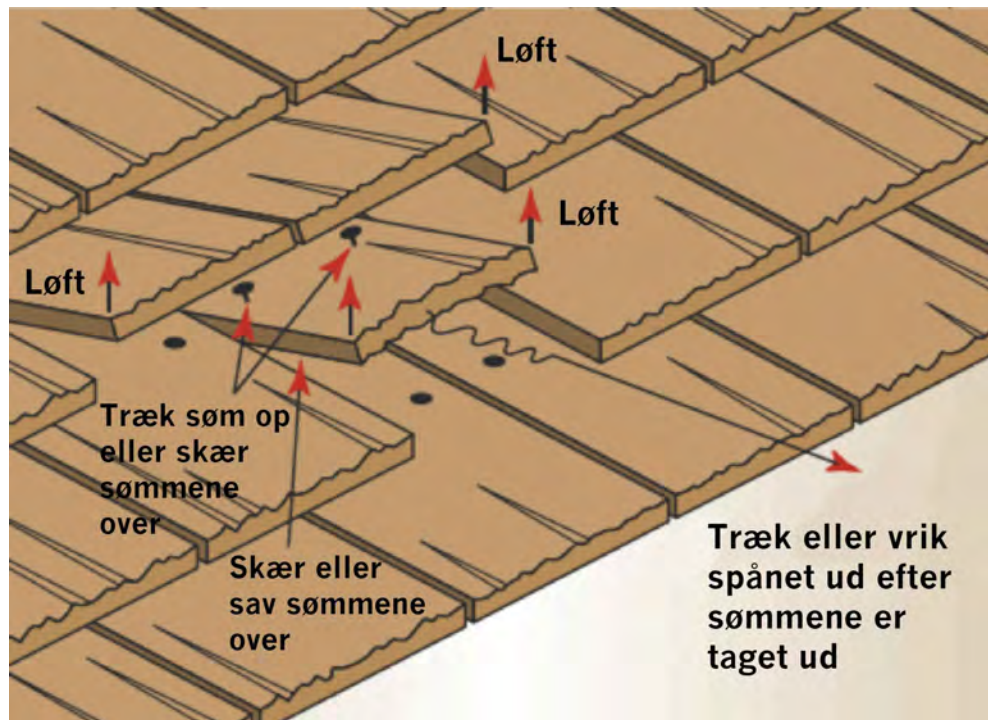

Isætning af et manglende træspån

Placer det nye træspån ind mod det manglende og bank det forsigtigt ind med en træklods så der mangler ca. 1,5 cm til det er i niveau med de tilstødende træspån. Træspånet fastgøres med et par søm sømmed med en 45 graders hældning således at træspånet til sidste bankes på plads med en træklods så den flugter med de øvrige træspån.

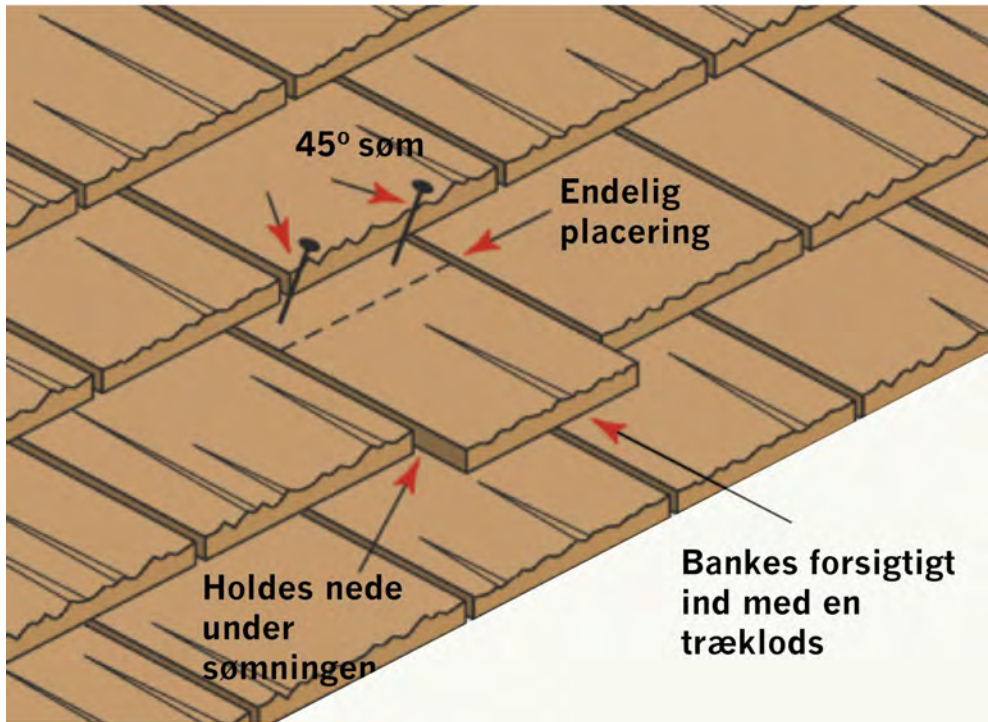

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Postbox 145, DK-3900 Nuuk

www.natmus.gl